




Luchtbehandelingskasten



Luchtbehandelingskasten

Bo-air is importeur van luchtbehandelingskasten die in Italië geproduceerd worden door Loran. Deze fabrikant heeft een uitgebreid leveringsprogramma voor luchthoeveelheden van 1.000 m³/h tot 70.000 m³/h. De kasten hebben een modulaire opbouw en kunnen voorzien worden van gangbare componenten als filters, batterijen, wisselaars, ventilatoren enz.

Daarnaast beschikt Loran over een deskundige organisatie die meedenkt met de specifiek ontwerpeisen van de klant.

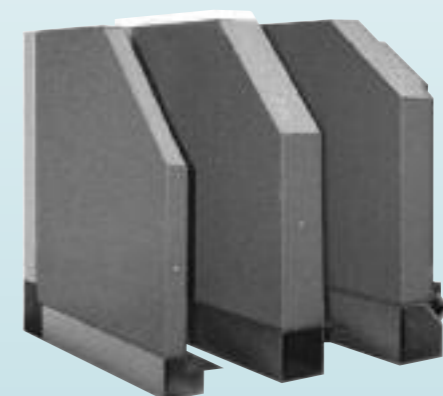

Constructie:

De luchtbehandelingskasten zijn standaard opgebouwd uit aluminium geanodiseerde profielen die met kunststof hoeken met elkaar verbonden zijn. Optioneel zijn ook koudebrugvrije profielen leverbaar. De sandwichpanelen hebben een dikte van 48 mm en zijn voorzien van polyurethaan- of steenwolisolatie. De panelen zijn standaard gegalvaniseerd en voorzien van coating maar ook leverbaar in RVS, aluminium of afgewerkte plastisolfolie.



Overig

Naast de luchtbehandelingskasten bestaat het leveringsprogramma uit:
Fancoil-units MCL en TVL
Ventilatorboxen EAL-DD
Afbeeldingen MCL, TVL en EAL-DD

Regeling:

De luchtbehandelingskasten kunnen plug & play geleverd worden waarbij regelapparatuur van het fabricaat Regin wordt gebruikt.



BO-AIR luchtbehandeling
Thomas Edisonweg 37
5151 DH Drunen
Tel. +31(0)416-387250
Fax. +31(0)416-387251
e-mail: info@bo-air.nl
internet: www.bo-air.nl




Caissons de traitement d'air



Caissons de traitement d'air

Bo-air est importateur de caissons de traitement d'air fabriqués en Italie par Loran. Ce fabricant possède un programme de livraison étendu pour des débits d'air de 1 000 à 70 000 m³/h. Les caissons sont de construction modulaire et peuvent être équipés des composants courants tels que des filtres, batteries, échangeurs, ventilateurs etc. De plus, Loran dispose d'une organisation experte, qui réfléchit, avec le client, aux exigences de construction spécifiques de celui-ci.

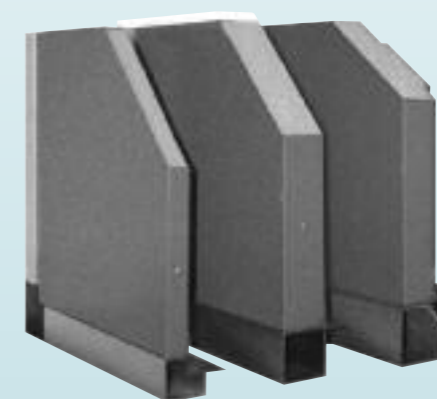

Montage:

Les caissons de traitement d'air sont montés, en série, en profilés en aluminium anodisé reliés entre eux par des angles en matière plastique. Des profilés exempts de pont thermique peuvent également être fournis. Les panneaux en sandwich ont une épaisseur de 48 mm et sont équipés d'une isolation en polyuréthane ou en laine de roche. Les panneaux sont galvanisés en série puis dotés d'un revêtement, mais sont également livrables en acier inoxydable, aluminium ou revêtus de film plastisol.

Divers

En plus des caissons de traitement d'air, le programme se compose : de ventilo-convecteurs MCL et TVL de caissons de ventilation EAL-DD Illustrations MCL, TVL et EAL-DD

Régulation :

Les caissons de traitement d'air peuvent être livrés prêts à brancher, auquel cas l'appareillage de régulation utilisé sera de marque Regin.



BO-AIR Caissons de traitement d'air
De Keyserlei 5 bus 58
2018 Antwerpen
Tel +32 3 205 92 28
Fax +32 3 226 44 82
www.bo-air.be
info@bo-air.be

